

Bestellcode / Order code / Article	ASKYE10 ASKYE40 ASKYE20 ASKYE30
------------------------------------	--

Prüfungen | Meets requirement limit values for | Législation

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Leistungseigenschaften | Features during operation | Caractéristiques de fonctionnement


Ecodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad) Ecodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ecodesign (Efficacité énergétique de chauffage de saison)	%	71,1
Energieeffizienzindex (EEI) Energy efficiency index (EEI) Indice d'efficacité énergétique (IEE)		107,6
Energieeffizienzklasse Energy Label Label énergétique		A+
Verwendeter Brennstoff Fuel Type de combustible		Kusové dřevo/Scheitholz/Piece wood
Ausmaß des Brennstoff Length of fuel Longueur de bûches	mm	200-330
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch Average wood consumption Consommation moyenne de combustible (bûches)	kg/h	1,70
Maximal Brennstoffverbrauch Allowed wood batch Lot de combustible autorisé	kg/h	2,3
Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung Fuel supply interval for the rated output Intervalles de charge du combustible		1 Stunde/1 hour/1 heure
Verbrennungsluftbedarf Combustion air requirement Volume de chauffe	m ³ /h	21,5

Nennwertes | General data | Valeurs nominales

Nennwärmeleistung Nominal heat output Puissance nominale	kW	5,8
Reg. Gesamtleistung Reg. output Puissance ajustable	kW	2,9 - 7,5
Wirkungsgrad Efficiency Rendement	%	81,1
Massendurchfluss von trockenen Abgasen Dry flue gases mass flow Débit massique des fumées	g/s	5,2
Durchschnittliche Abgastemperatur Mean flue gas temperature Température moyenne des résidus de combustion	°C	243
Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals Mean flue gas temperature after throat Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie	°C	261
Förderdruck Flue draught Tirage de conduit de fumée	Pa	12
Staub - O ₂ =13% Dust - O ₂ =13% Poussière - O ₂ =13%	mg/Nm ³	31
CO - O ₂ =13%	mg/Nm ³	855
CO ₂	%	9,85
OGC - O ₂ =13%	mg/Nm ³	68
NO _x - O ₂ =13%	mg/Nm ³	109


Maße & Gewicht | Dimensions and weights | Dimensions et poids

Maße (Höhe x Breite x Tiefe) Dimensions (Height x Width x Depth) Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	1237 x 578 x 486 (ASKYE10)
Anschlusshöhe (seitlichen) hinten Connection height for rear (side) installation Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latéral)	mm	863
Rauchrohrdurchmesser Flue gas connector diameter Diamètre du conduit de fumée	mm	150
Zentralluftzufuhr (ZLZ) External air intake (EAI) Diamètre de l'arrivée d'air central (AAC)	mm	125
Gewicht Weight Poids	kg	195 (ASKYE10)
Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Dimensions de la chambre de combustion (hauteur x largeur x profondeur)	mm	361 x 284 x 252
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (arrière x frontal x latéral x latéral avec vitre x plafond)	mm	250/800/250/--/800

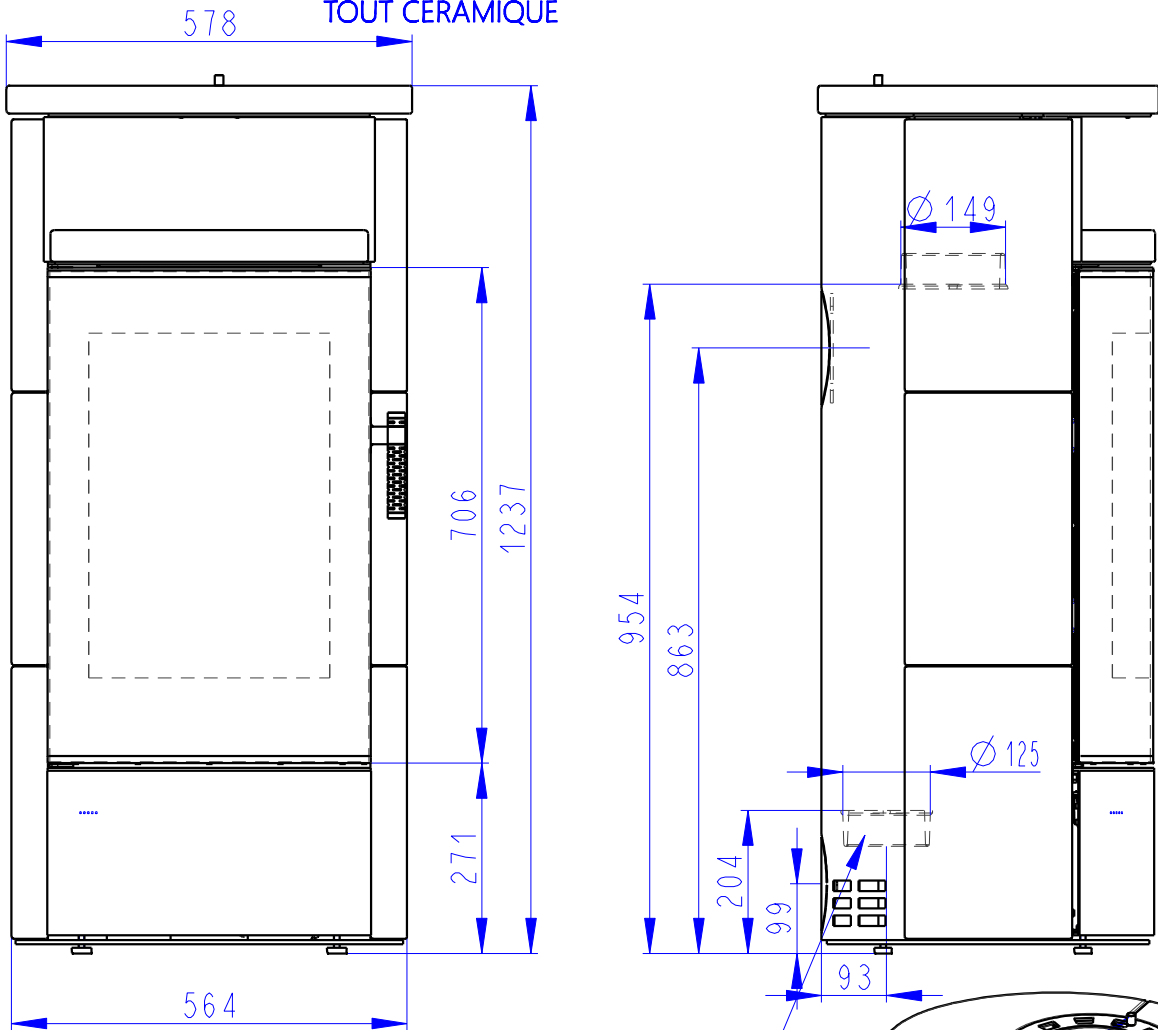


Zentralluftzufuhr
Central air inlet
Arrivée d'air central

Konvektionsluft regulierbar
Convection air control
Contrôle de l'air de convection

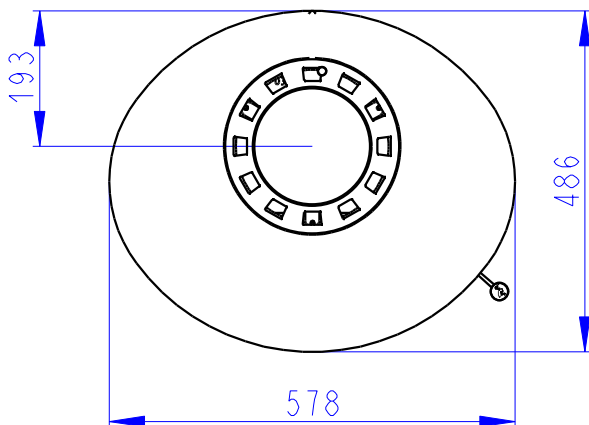


Rostzugstange
Grate lever
Levier à grille

Primärluft
Sekundärluft
Tertiärluft
Primary air
Secondary air
Tertiary air
Air primaire
Air secondaire
Air tertiaire

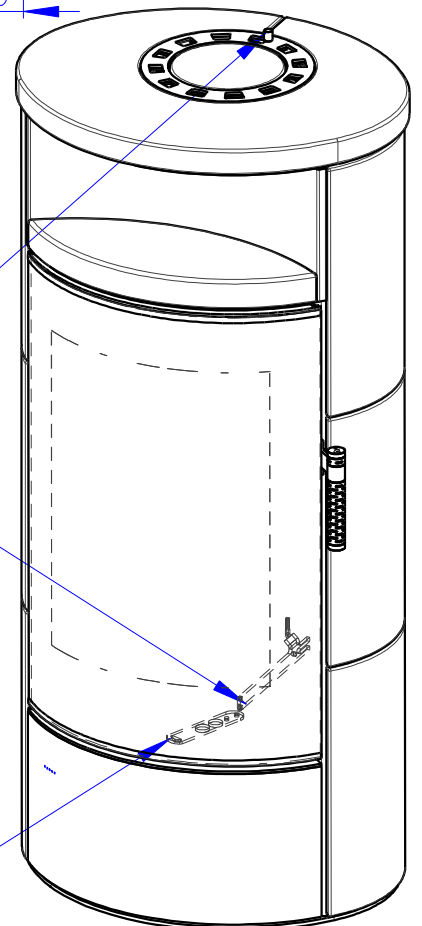

ASKJA SE

SANDSTEIN KOMPLETT
FULL SANDSTONE
TOUT PIERRE HIMALAYA


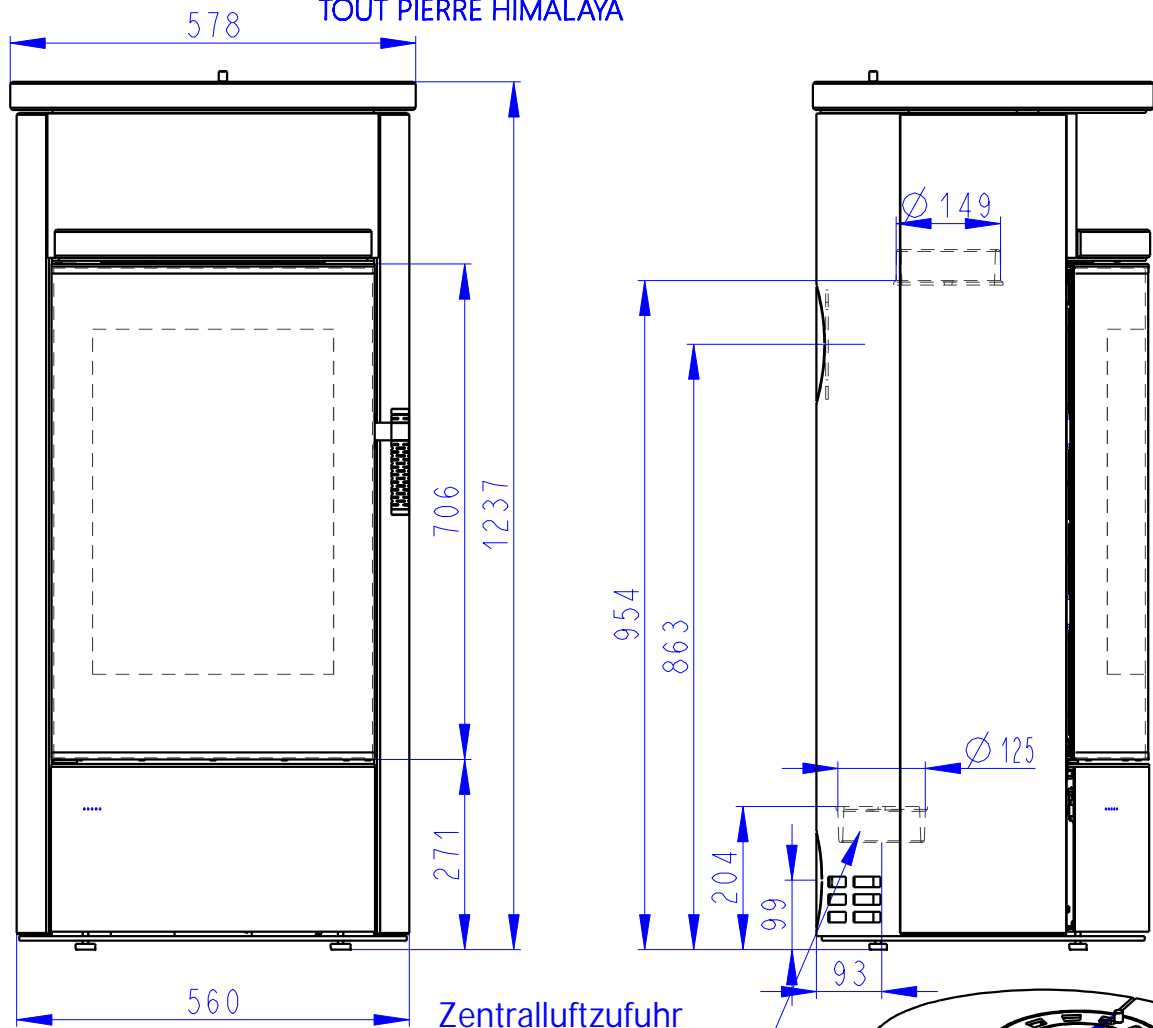


Zentralluftzufuhr
Central air inlet
Arrivée d'air central

Konvektionsluft regulierbar
Convection air control
Contrôle de l'air de convection


Rostzugstange
Grate lever
Levier à grille

Primärluft
Sekundärluft
Tertiärluft
Primary air
Secondary air
Tertiary air
Air primaire
Air secondaire
Air tertiaire

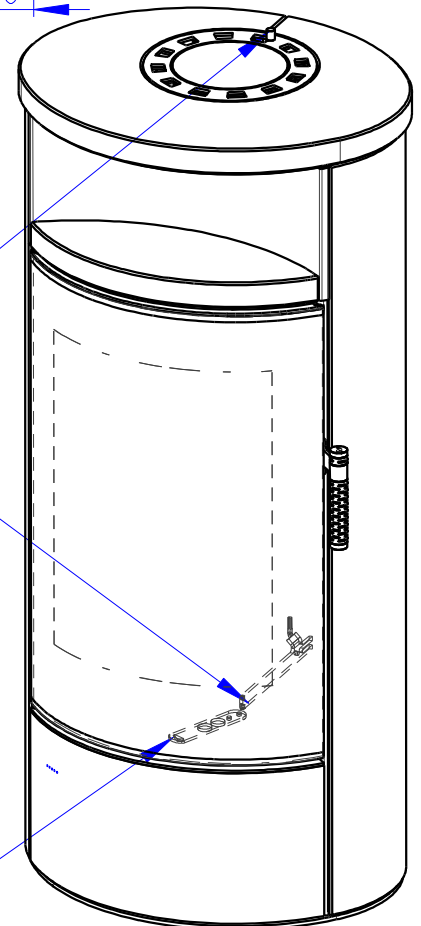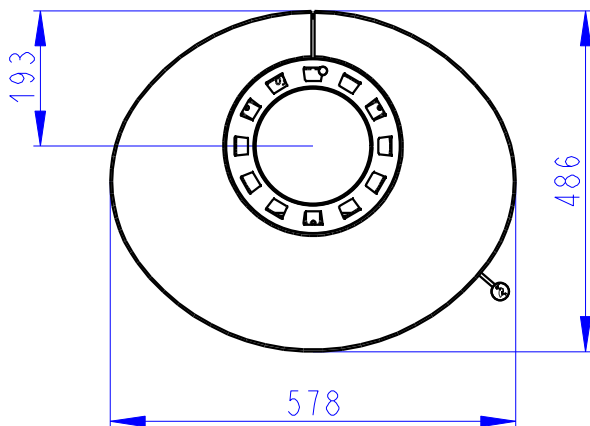


ASKJA SE

SERPENTINO KOMPLETT
 FULL SERPENTINE
 TOUT PIERRE OLLAIRE

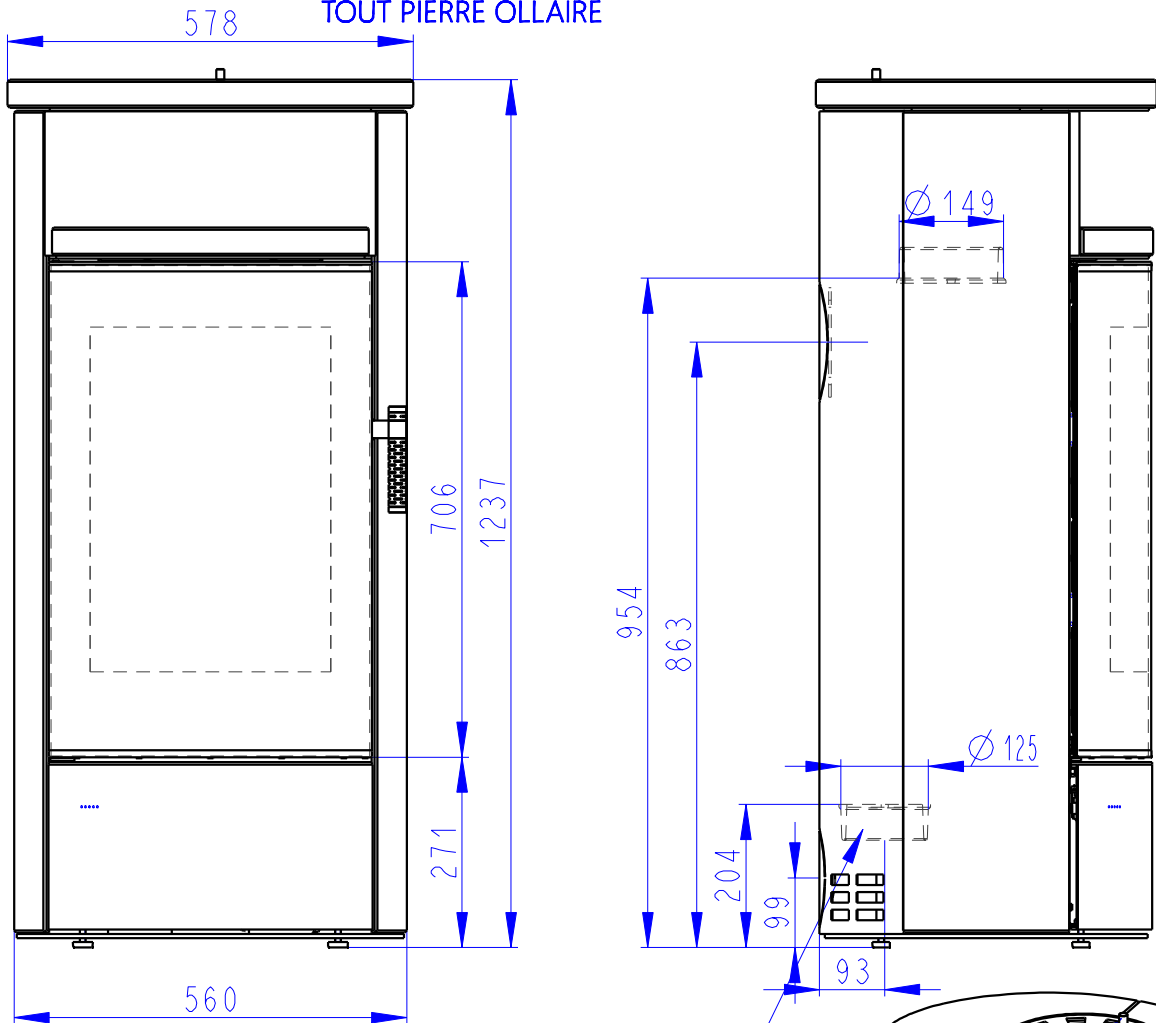


Zentralluftzufuhr
 Central air inlet
 Arrivée d'air central


Konvektionsluft regulierbar
 Convection air control
 Contrôle de l'air de convection

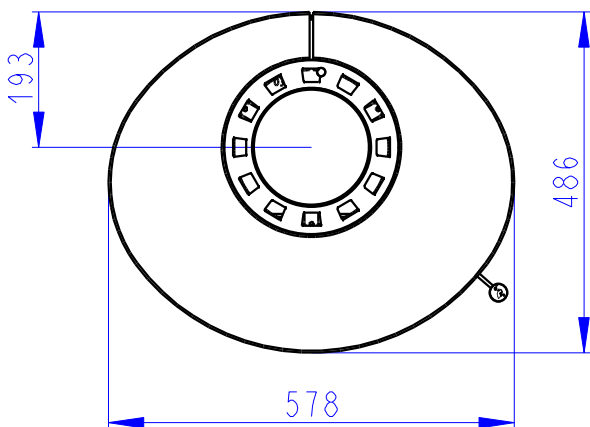

Rostzugstange
 Grate lever
 Levier à grille


Primärluft
 Sekundärluft
 Tertiärluft
 Primary air
 Secondary air
 Tertiary air
 Air primaire
 Air secondaire
 Air tertiaire

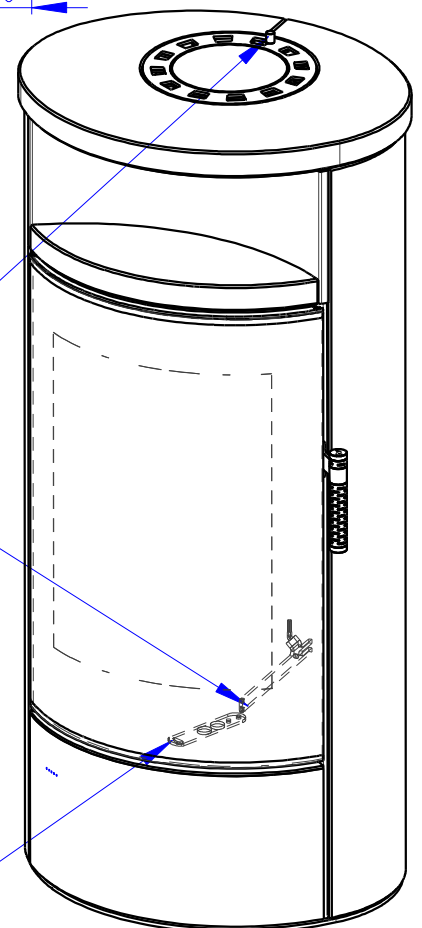

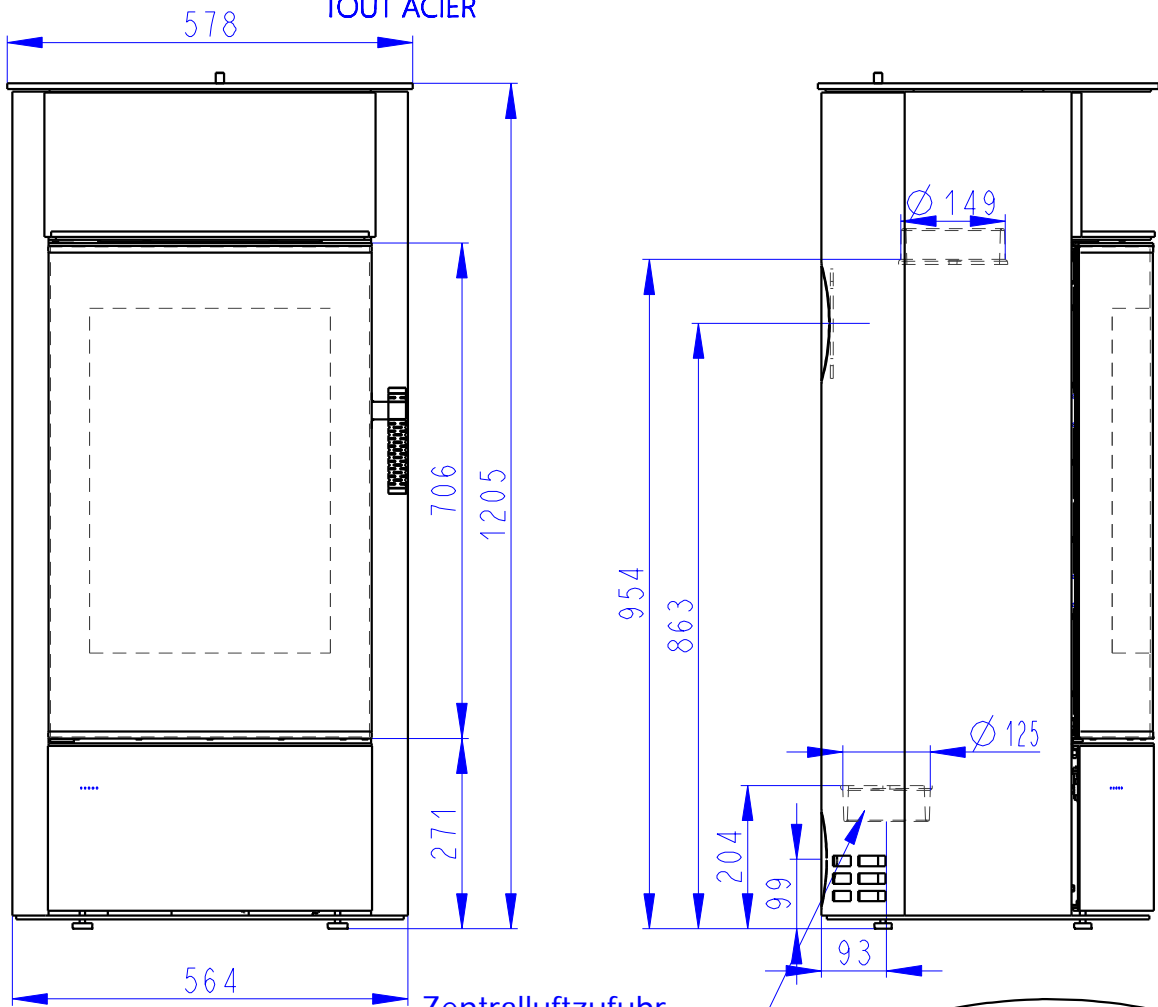

Zentralluftzufuhr
Central air inlet
Arrivée d'air central

Konvektionsluft regulierbar
Convection air control
Contrôle de l'air de convection

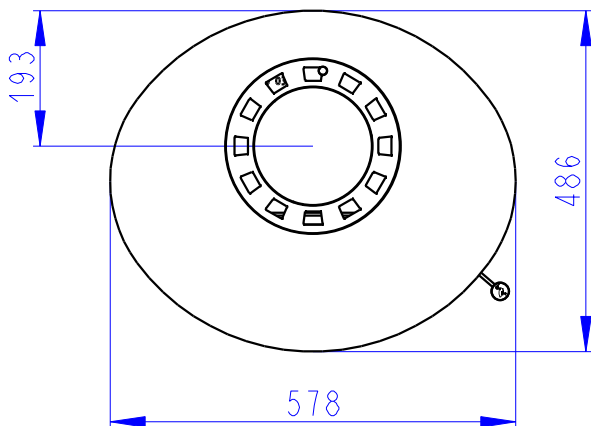

Rostzugstange
Grate lever
Levier à grille

Primärluft
Sekundärluft
Tertiärluft
Primary air
Secondary air
Tertiary air
Air primaire
Air secondaire
Air tertiaire

