

Bestellcode / Order code / Article	NBLY 20 NBLY 30 NBLY 3018
------------------------------------	---------------------------------

Prüfungen | Meets requirement limit values for | Législation

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Leistungseigenschaften | Features during operation | Caractéristiques de fonctionnement

Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Eco design (Efficacité énergétique de chauffage de saison)	%	73,1
Energieeffizienzindex (EEI) Energy efficiency index (EEI) Indice d'efficacité énergétique (IEE)		110,0
Energieeffizienzklasse Energy Label Label énergétique		A+
Verwendeter Brennstoff Fuel Type de combustible		Stück Holz/Piece wood/Bûches
Ausmaß des Brennstoff Length of fuel Longueur de bûches	mm	250
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch Average wood consumption Consommation moyenne de combustible (bûches)	kg/h	1,6
Maximal Brennstoffverbrauch Allowed wood batch Lot de combustible autorisé	kg/h	2,2
Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung Fuel supply interval for the rated output Intervalles de charge du combustible		1 Stunde/1 hour/1 heure
Verbrennungsluftbedarf Combustion air requirement Volume de chauffe	m ³ /h	20,3

Nennwertes | General data | Valeurs nominales

Nennwärmeleistung Nominal heat output Puissance nominale	kW	5,7
Reg.Gesamtleistung Reg.output Puissance ajustable	kW	2,9 - 7,4
Wirkungsgrad Efficiency Rendement	%	82,10
Massendurchfluss von trockenen Abgasen Dry flue gases mass flow Débit massique des fumées	g/s	4,9
Durchschnittliche Abgastemperatur Mean flue gas temperature Température moyenne des résidus de combustion	°C	234
Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals Mean flue gas temperature after throat Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie	°C	258
Förderdruck Flue draught Tirage de conduit de fumée	Pa	10
Staub - O ₂ =13% Dust - O ₂ =13% Poussière - O ₂ =13%	mg/Nm ³	38
CO - O ₂ =13%	mg/Nm ³	1011
CO ₂	%	9,3
OGC - O ₂ =13%	mg/Nm ³	43
NO _x - O ₂ =13%	mg/Nm ³	102

Maße & Gewicht | Dimensions and weights | Dimensions et poids


Maße (Höhe x Breite x Tiefe) Dimensions (Height x Width x Depth) Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	1619 x 660 x 630 (NBL Y 20)
Anschlusshöhe (seitlichen) hinten Connection height for rear (side) installation Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latéral)	mm	1478
Rauchrohrdurchmesser Flue gas connector diameter Diamètre du conduit de fumée	mm	150
Zentralluftzufuhr (ZLZ) External air intake (EAI) Diamètre de l'arrivée d'air central (AAC)	mm	125
Gewicht Weight Poids	kg	392 (NBL Y 20)
Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Dimensions de la chambre de combustion (hauteur x largeur x profondeur)	mm	546 x 320 x 287
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (arrière x frontal x latéral x latéral avec vitre x plafond)	mm	50/800/---/800/700

Mitgeliefertes Zubehör | Supplied accessories | Accessoires fournis avec le produit


Schutzhandschuh Protective glove Gant de protection	●
Haken Hook to open the ashtray Crochet pour basculer la grille	●
Aschenbecher Ashtray Cendrier	●

NOBLESSE 20 SE


SERPENTINO KOMPLETT
 FULL SERPENTINE
 TOUT PIERRE OLLAIRE

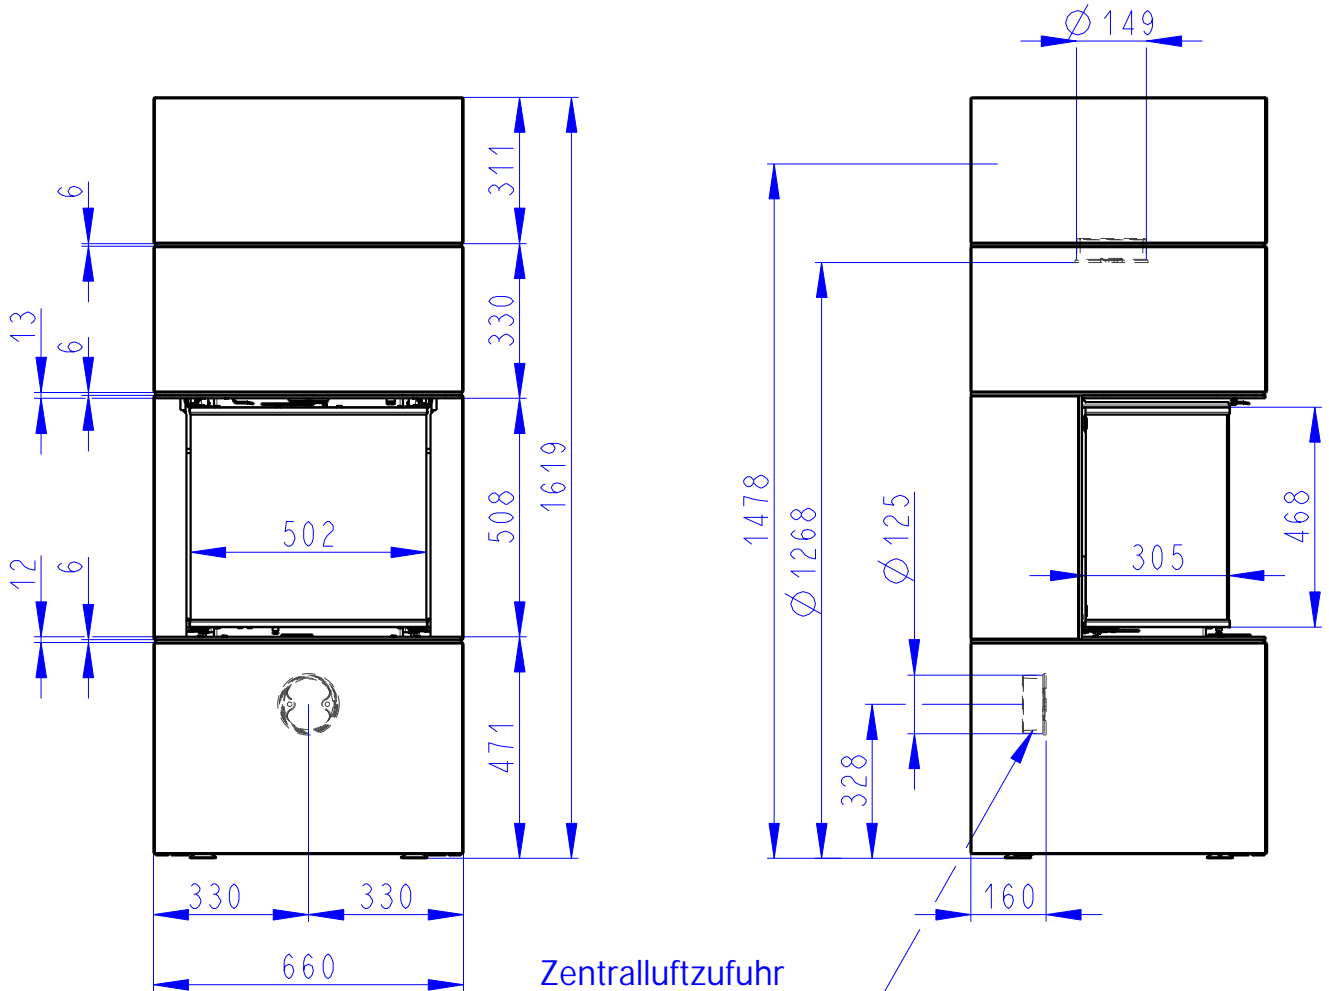

Zentralluftzufuhr
 Central air inlet
 Arrivée d'air central


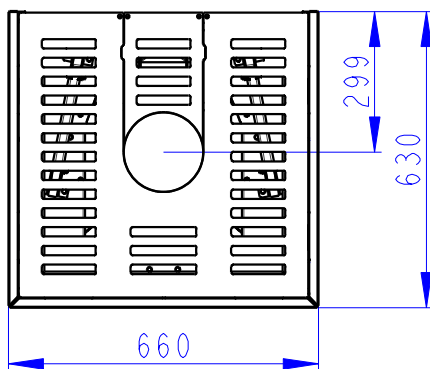


Primärluft
 Sekundärluft
 Tertiärluft
 Primary air
 Secondary air
 Tertiary air
 Air primaire
 Air secondaire
 Air tertiaire

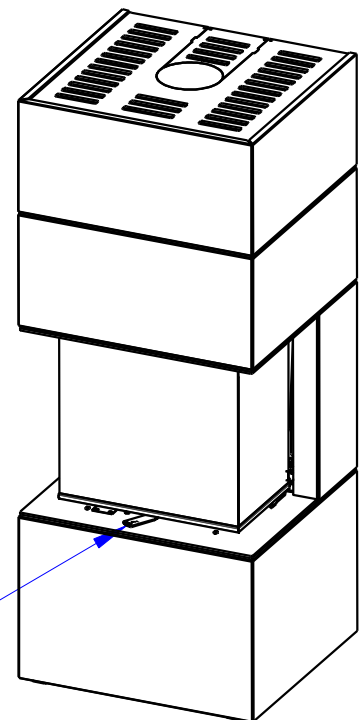

NOBLESSE 30 SE

STAHL KOMPLETT
FULL STEEL
TOUT ACIER

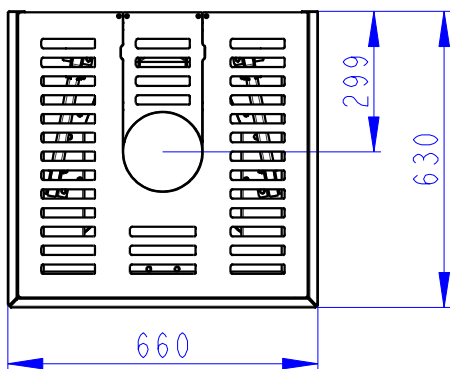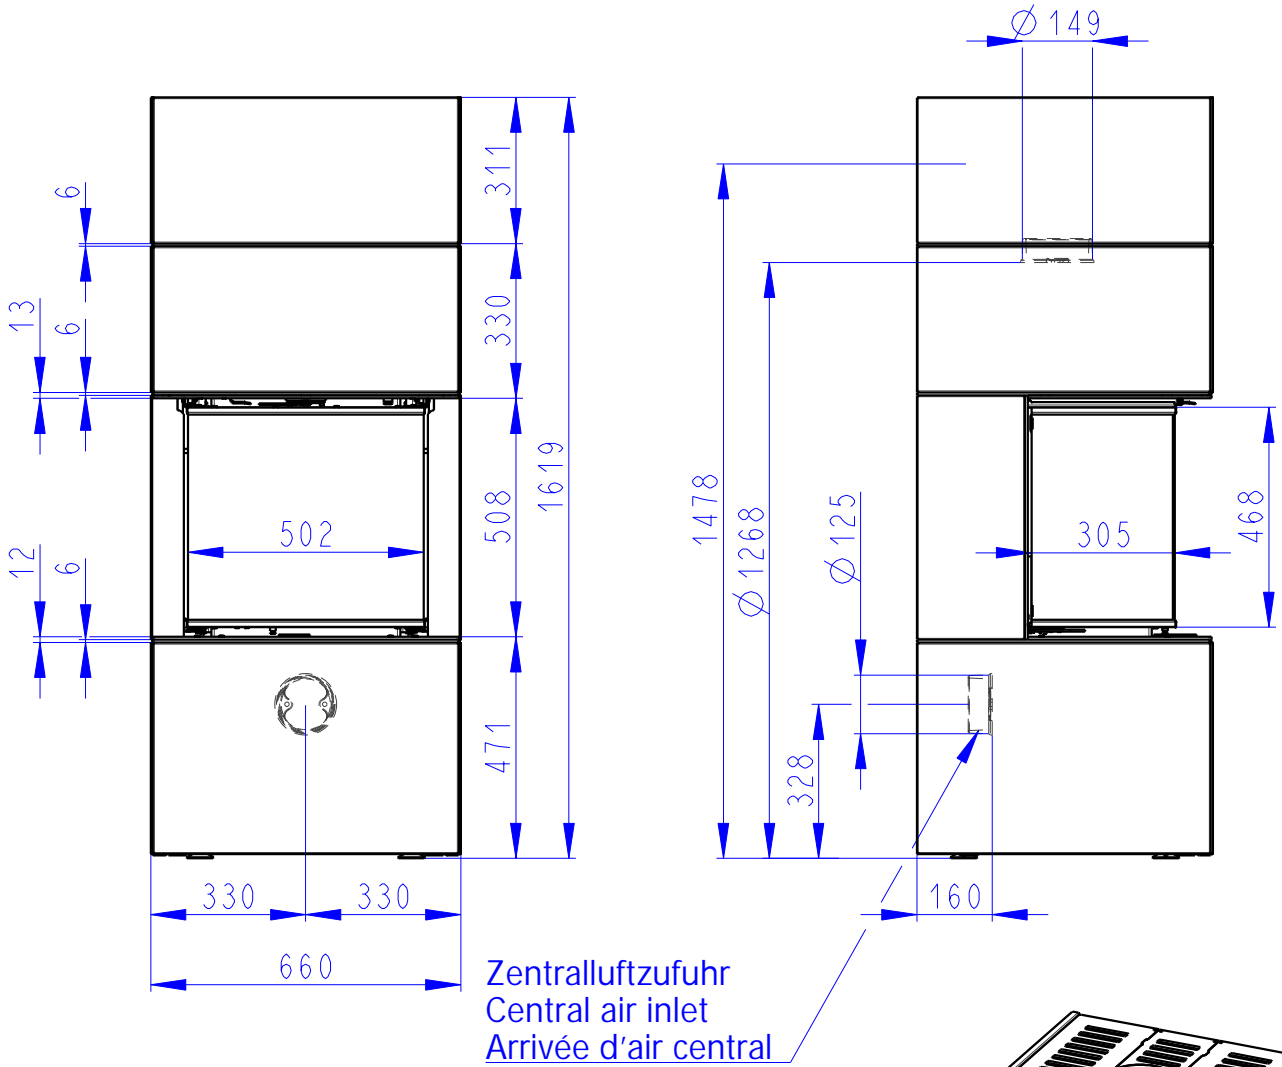

Primärluft
Sekundärluft
Tertiärluft
Primary air
Secondary air
Tertiary air
Air primaire
Air secondaire
Air tertiaire

